

PRODUKTDATENBLATT

Produktname 1208 M Variopalette basic+ 3ROR

Artikel Nr. PV1208.3K10-Basic+

Abmessungen (mm)

Länge gesamt 1200 -0+8 mm
Breite gesamt 800 -0+6 mm
Höhe gesamt 148±1 mm

Material HDPE-Regenerat

Gewicht (kg) 11,85±0.5 kg


Traglast (kg)

statisch 4000 kg
dynamisch 1250 kg
im Hochregal 500 kg



Ausführung

3 Kufen / 7 mm Außenkante / Durchbrochenes Oberdeck

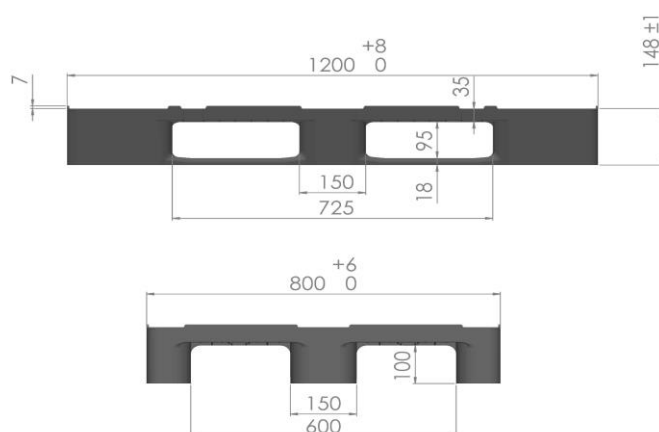

Die Angaben zur Belastung wurden unter konstanten Bedingungen ermittelt. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Zeit und Temperatur können die Werte in der Praxis abweichen. Bitte nehmen sie dazu Kontakt mit unserem Verkaufsteam auf.

statische Last:

dynamische Last:
im Hochregal:

Druckfestigkeit bei gleichmäßig verteilter Last und ebener Bodenauflage bei 20°C.
Anheben und Fahren mit Staplergabel bei gleichmäßig verteilter Last bei 20°C.
100h Lagerung bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) bei 20°C.
Die Palette liegt dabei an den kurzen Seiten auf geraden Profilen auf.



bekuplast GmbH • Industriestraße 1 • 49824 Ringe • Deutschland • Tel. +49 5944 9333-0 • Fax +49 5944 9333-50 • E-Mail info@bekuplast.com • www.bekuplast.com

Bei allen angegebenen Daten, Maßen und Gewichten sind prüfbedingte/technische Toleranzen möglich. Aus den Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer, Änderungen und alle Rechte vorbehalten.